



HIP **S** Series

**THE BEST
SECURITY SOLUTION**



The New Face Scan

Ci F69S - 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger&1000 ID card)
- 160,000 Record

Ci F69TS touch
- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen

Standalone Face Scan and Fingerprint Access Control System
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



สามารถอ่านใบหน้าได้รวดเร็ว
ตรงจบใบหน้าได้แม้จะอยู่ในที่มืด



มาพร้อมกับระบบอ่านลายนิ้วมือ
ที่ใช้หัวอ่าน Optical Fingerprint Sensor
ที่ตอบสนองในการทำงานที่รวดเร็วน้อยกว่า 1 วินาที




รองรับการใช้ ID Card
ในมรทงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น




รองรับการใช้ Password
เพื่อระบบมรทงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น



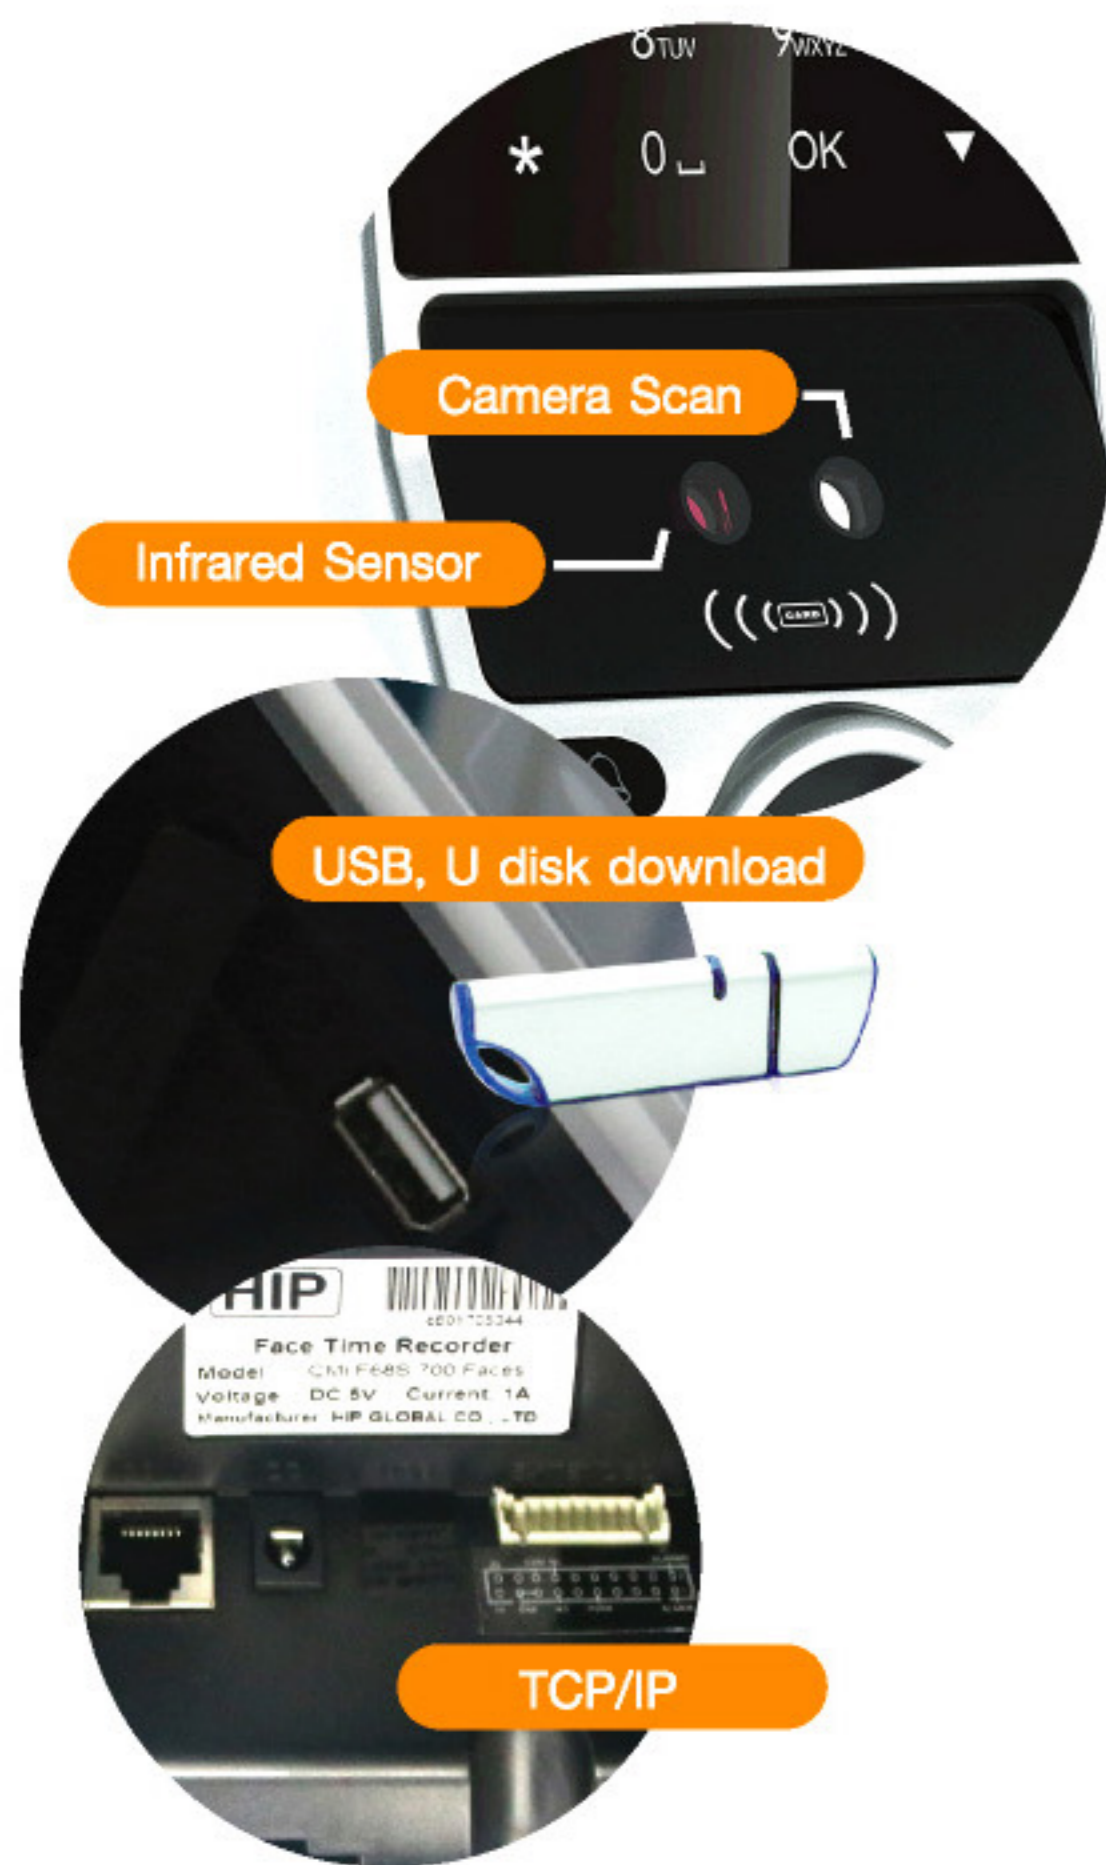


Installation Diagram Standalone

การทำงานเปิด - ปิดประตู

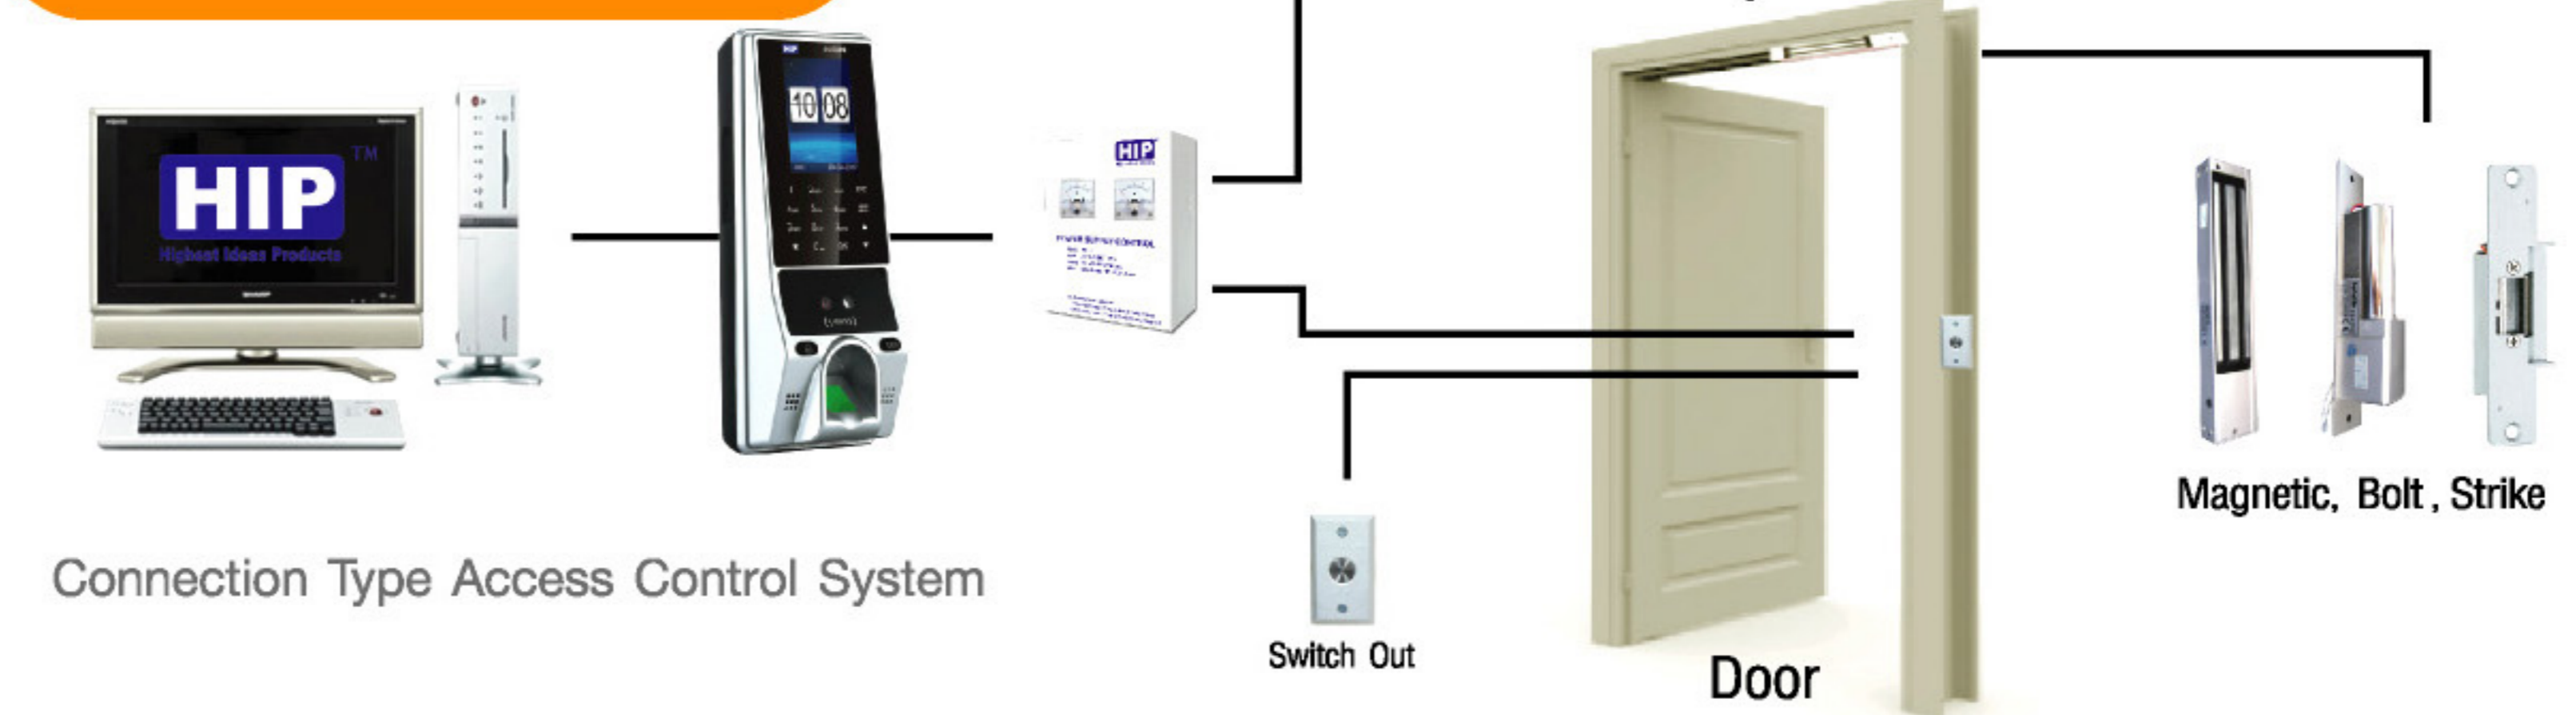


Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

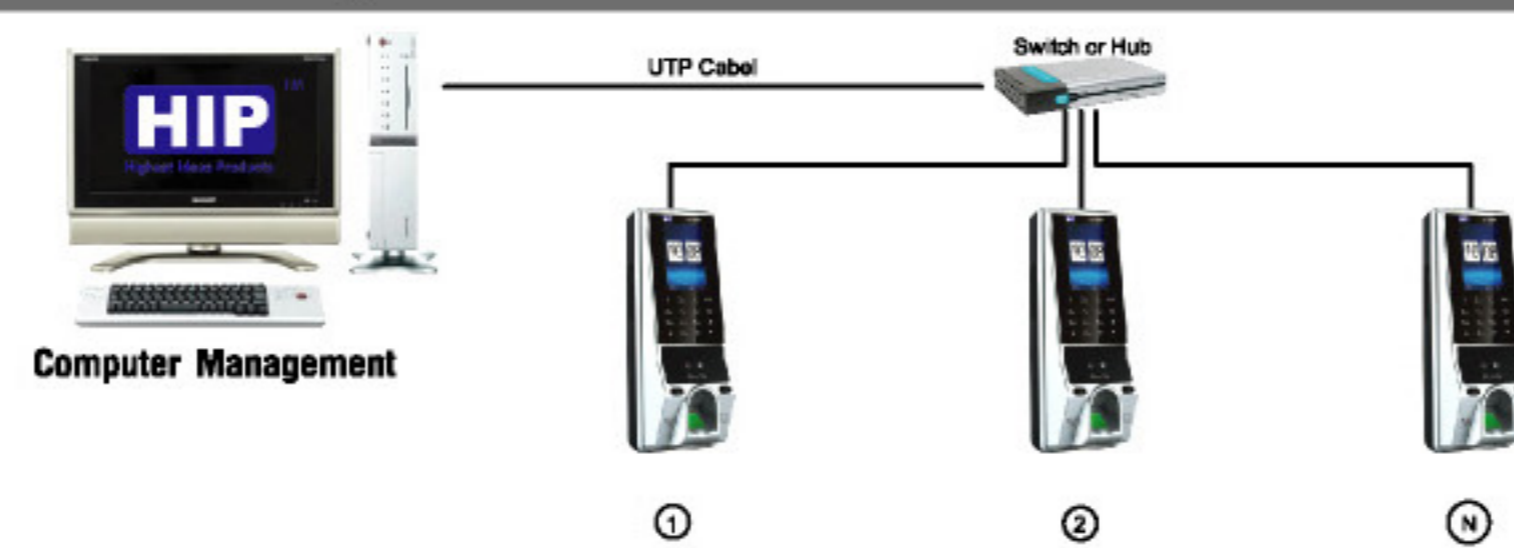

Computer Management

Connection Type U disk download

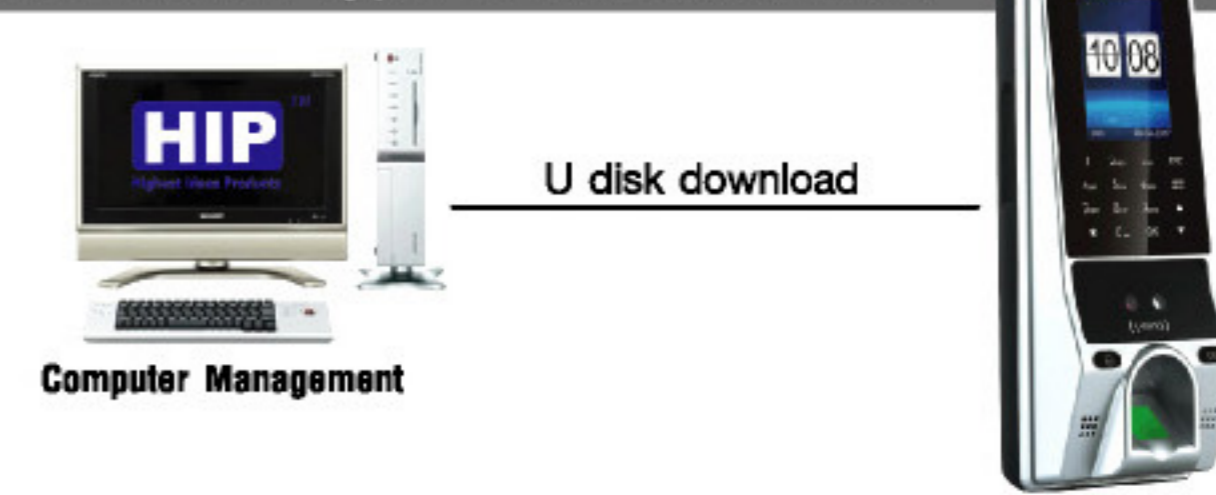

Computer Management



Ci F69S

- 1,000 User
- 1,000 Face (3,000 Finger&1000 ID card)
- 160,000 Record
- 2.8" TFT Graphic Interface
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP,USB,U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน Power)



Ci F69TS touch

- 3,000 User
- 3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
- 200,000 Record
- 4.3" TFT color Touch screen
- Face / Fingerprint / Password / Card / Face+Password / Fingerprint+Password
- TCP/IP,USB,U disk download, Wiegand in/out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน Power)

Technical Specification

Model	Ci F69S	Ci F69TS (Touch)
Max.User	1,000 User	3,000 User
Fingerprint Capacity	1,000 Face (3,000 Finger&1,000 ID card)	3,000 Face (10,000 Finger&3,000 ID card)
Record Capacity	160,000 Record	200,000 Record
Screen	2.8" TFT Graphic Interface	4.3" TFT color Touch screen
Resolution	320*240	320*240
Identification Time	"<=0.5s"	"<=0.5s"
Identification Mode	Fingerprint / Face / Password / Card Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password	Fingerprint / Face / Password / Card Fingerprint + Face / Face+Password / Card+Password
Authentication Mode	"1:N"	"1:N"
Communication Protocols	TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out	TCP/IP,USB,U disk download,Wiegand in/out
Card	ID Card	ID Card
Other Function	Access control (ต่อผ่าน Power) Sechedule Bell (ตั้งที่เครื่อง)	Access control (ต่อผ่าน Power) Sechedule Bell (ตั้งที่เครื่อง)
Operating Environment	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C , Humidity (RH) : 20%~80%	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C , Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V2A	DC12V2A
"Language"	English,Thai(Other)	English,Thai(Other)
Size	"210(L)*80(W)*50(H) mm"	"210(L)*80(W)*50(H) mm"
Optional Features	WiFi;Mifare Card(Optional)	WiFi;Mifare Card(Optional)



■ HIP Shop ■ HIP Service Center ■ HIP Training Center

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.