

คุณสมบัติ

- เปิด-ปิด ได้มากกว่า 10 ล้านครั้ง
- ปรับความเร็วมอเตอร์เปิด-ปิด ใม้กั้นใด้ 0.9s 6s
- มาพร้อมโมทใร้สาย เปิด ปิดใด้ระยะใกลถึง 100 เมตร ในที่โล่ง
- มีระบบ Auto Reverse ป้องกันใม้ตีรถยนต์ (สามารถปรับความเร็ว Auto Reverse ได้)
- Servo Dc Brushless Motor ไม้กั้นไม่สั่น ขึ้น-ลง นุ่มนวล
- รองรับ Battery สำรองไฟได้ 4 ชม.
- รองรับ Photo Sensor และ Loop Detector ป้องกันไม้กั้นตีรถ
- มีระบบหน่วงเวลาอัตโนมัติเมื่อปิ่ด (สามารถปรับได้)
- รองรับระบบอัจฉริยะอื่นๆ ของ Auto Pass ได้
- แขนไม้กั้นสามารถสลับซ้าย ขวาได้
- รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจราจร R&G Traffic
- Relay output สัญญาณแจ้งเตือนไม้กั้นขึ้น-ลง
- มีระบบนับจำนวนครั้งที่ไม้กั้นขึ้น-ลง
- รองรับการเชื่อมต่อระบบลานจอดรถ
- รองรับการเชื่อมต่อ RS485
- แขนไม้กั้นยกอัตโนมัติเมื่อไฟดับ (จำเป็นต้องเพิ่มโมดูลจัดเก็บพลังงาน)

DIMENSION (mm)



รองรับไม้กั้น *ได้ตั้งแต่ 3 - 6 เมตร*

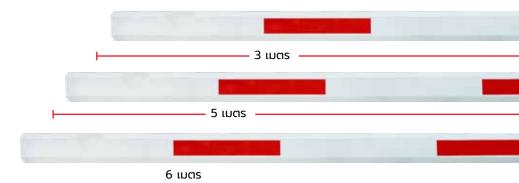

TECHNICAL SPECFICATION

PARTICULARS	DESCRIPTION
Application	Outdoor
Drive / Motor	Block continues torque motor / DC Brushless Motor 24 V
Version	Left handed or Right handed
Logic Control	Included
Intelligence	The use block able torque motor drive with continue torque output and the microprocessor based controller eliminates the need of friction clutcher to continue maintenancefeed operation.
Power Supply	2 2 0/ 1 1 0 +/- 10% VAC, 50 / 60Hz
Colour	Different & Distinc colour pattern as a decided by owner.
Boom Specifacation	Length (3,4,5,6 Mtrs) straight or articulated extruded aluminum alloy.
Housing Dimension	W330mm, D300mm, H950mm
Protection	All housing and internal parts will be rust & corrosion free metals or alloys of high strength.
Opening & Closing Time	1.2- 6 Sec adjustable
Power Off	Turning the motor wheel
Safety	Loop detectors / Infrared sensors to be used to prevent barrier from closing on the vehicle
Duty Cycle	100%
Integration	Capable of intergration with all the surveillance and access control systems.
MTBF	5 Millions cycle
Certification	CE Confirm
Material of Construction	304 stainless steel 2 mm
Operation Temperature	-50°C to + 85°C
Power Consumtion	160w

FEATURES







