hi-view®
High Resolution High Technology

IP CAMERA SERIES

9700 SERIES

5Megapixel Network Camera

5M Pixel | H5Plus H4 Compression | Onvif Support | HLC Support | AWB Support | WDR Support | BLC Support | AGC Support | VCA Support | PoE Support

5M PIXEL HD Network Camera Series

H5PLUS Compression

hi-view®
High Resolution High Technology

IP CAMERA SERIES

9700 SERIES

5Megapixel Network Camera

5M Pixel | H5Plus H4 Compression | Onvif Support | HLC Support | AWB Support | WDR Support | BLC Support | AGC Support | VCA Support | PoE Support

คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" CMOS progressive scan / 5MP
- Video Compression H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Day / Night Mode Auto / day / night / timing
- IR-CUT Filter Supported
- Smart IR Supported (On/Off)
- Video Encode Slice Split Supported
- Water Mark / OSD Supported
- Date and Time Supported
- Video Mask Supported (Max. 4 areas)
- ROI Supported (Max. 3 areas)
- Face Computing 3-5 face/Sec
- Free DDNS www.autoddns.com, dvrdydns, Etc.
- SD-Card Slot x1 (Max. 128GB)
- Power Supply AC24V/12V DC +-10% / PoE (IEEE802.3af)

5MPIXEL HD Network Camera Series

H5PLUS Compression

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97S50PE-AI
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.5" CMOS progressive scan
พิกเซล	5MP
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.0.36 lux@F2.0, AGC ON, 0.009 lux@F2.0, AGC ON 0.013 lux@F1.2, AGC ON, 0.003 lux@F1.2, AGC ON
เลนส์	
Mount Type	C/CS
Iris Type	Auto iris, DC drive
อินฟราเรด	
กลางวัน / กลางคืน	Mode Auto/day/night/timing
ตัวกรอง IR-CUT	Supported
สมาร์ท IR	Supported (On/Off)
Display	
พารามิเตอร์รูปภาพ	3 type (common, day, night) and schedule setting
การปรับความสว่าง	Supported
การปรับความคมชัด	Supported
Hue Adjust	Supported
การปรับความอิ่มตัว	Supported
Sharpness Adjust	Supported
ลดเสียงรบกวน	Supported 3D DNR
Defog	Supported
WDR / HWDR	Supported 120dB
BLC / HLC	Supported
โหมด HFR	Supported (1080P @50fps/PAL, 60fps/NTSC)
ป้องกันการสั่นไหว	Supported 50Hz/60Hz
สมดุลสีขาว	Supported (Auto/indoor/outdoor/manual)
ความถี่	Supported 50Hz/60Hz
โหมดการเปิดรับแสง	Supported auto/manual (1/25s-1/100,000s)
Gain	Supported
Corridor Pattern	Supported 0/90/180/270
Image Mirror	Supported
การพลิกภาพ	Supported
การชดเชยแสงด้านหลัง	Supported
E-zoom	Supported
รูปภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
การบีบอัดสัญญาณเสียง	G711A, G711U
มาตรฐานการบีบอัด	Base line, Main Profile, High Profile
สตรีม	Triple stream
ความละเอียดของภาพ	Main stream 2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 Sub stream 1280x720, 704x576, 352x288 Third stream 704x576, 480x240, 352x288
อัตราเฟรมภาพ	Main stream 2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720@25fps(PAL) Sub stream 1280x720@15fps(PAL), 704x576@25fps(PAL), 352x288@25fps(PAL) Third stream 704x576, 480x240, 352x288@25fps(PAL)

hi-view®
High Resolution High Technology

IP CAMERA SERIES

9700 SERIES

5Megapixel Network Camera

5M Pixel | H5Plus H4 Compression | Onvif Support | HLC Support | AWB Support | WDR Support | BLC Support | AGC Support | VCA Support | PoE Support

คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" CMOS progressive scan / 5MP
- Video Compression H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Day / Night Mode Auto / day / night / timing
- IR-CUT Filter Supported
- Smart IR Supported (On/Off)
- Video Encode Slice Split Supported
- Water Mark / OSD Supported
- Date and Time Supported
- Video Mask Supported (Max. 4 areas)
- ROI Supported (Max. 3 areas)
- Face Computing 3-5 face/Sec
- Free DDNS www.autoddns.com, dvrdydns, Etc.
- SD-Card Slot x1 (Max. 128GB)
- Power Supply AC24V/12V DC +-10% / PoE (IEEE802.3af)

5MPIXEL HD Network Camera Series

H5PLUS Compression

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97S50PE-AI
การแบ่งส่วนการเข้ารหัสวิดีโอ	Supported
หน้ากากกันน้ำ	Supported
OSD	Supported
วันและเวลา	Supported DST, NTP, synchronize with PC, manual
Video Mask	Supported (Max. 4 areas)
ROI	Supported (Max. 3 areas)
การตรวจจับใบหน้า	
การตรวจจับใบหน้า	Pupil distance of a facial image over 80 pixel can be detected
การประมวลผลใบหน้า	3-5 face/Sec
ระยะถ่ายภาพใบหน้า	Recommended distance 3-5 meters (Depends on lens)
การถ่ายภาพใบหน้า	By precision detecting, tracing, capturing, scoring and screening the moving faces to get the most effective face snapshots
การชดเชยแสงอัจฉริยะ	Built-in high efficient light LEDs, time switch available
สัญญาณเตือนภัย	
สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว	Supported
ความไวการเคลื่อนไหว	Supported
การตั้งค่าตารางการเคลื่อนไหว	Supported
การเตือนภัยการเคลื่อนไหว	Alarm out/trigger snap/SD card record//email/FTP
แจ้งเตือนเมื่อ SD Card เต็ม	Supported
แจ้งเตือนเมื่อ SD Card ผิดพลาด	Supported
IP Address Coliision	Supported
Cable Disconnected	Supported
Alarm Input	Supported NO/NC
Alarm Output	Supported
เซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือน	Supported
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, RTSP, DNS, SNMPv1/v2/v3, 802.1X, RTSP, UPNP, SMTP, FTP, QoS, ONVIF, DST, NTP
ทดสอบฟังก์ชั่นที่อยู่ IP	Supported
โปรโตคอล DDNS	autoddns.com/88ip.net/dns2p.net/meibu.com/dyndns.com/no-ip.com/dvrdydns/mintdns/123ddns.com
DDNS ฟรี	www.autoddns.com, dvrdydns, Etc.
Application Programming	ONVIF profile S
การแจ้งเตือนการเปลี่ยนไอพี	Support (Tringering email, FTP)
การเชื่อมต่อออนไลน์	Support simultaneous monitoring for up to 6 users
หน้าจอผู้ใช้	IE 11,NVMS2.0, APP (Superliveplus)
การเก็บรักษา	
แหล่งบันทึก	SD-Card slot
สตรีมบันทึก	Triple stream (main, sub, thrid stream)
เวลาบันทึกล่วงหน้า	3, 6secs (H.264,H.265,MJPEG)
Cycle Write	Supported
บันทึกเวลา	Supported week schedule/ holiday schedule
ภาพรวม	Supported JPEG
ความละเอียดสแนปช็อต	704x576

hi-view®
High Resolution High Technology

IP CAMERA SERIES

9700 SERIES

5Megapixel Network Camera

5M Pixel | H5Plus H4 Compression | Onvif Support | HLC Support | AWB Support | WDR Support | BLC Support | AGC Support | VCA Support | PoE Support

คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" CMOS progressive scan / 5MP
- Video Compression H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Day / Night Mode Auto / day / night / timing
- IR-CUT Filter Supported
- Smart IR Supported (On/Off)
- Video Encode Slice Split Supported
- Water Mark / OSD Supported
- Date and Time Supported
- Video Mask Supported (Max. 4 areas)
- ROI Supported (Max. 3 areas)
- Face Computing 3-5 face/Sec
- Free DDNS www.autoddns.com, dvrdydns, Etc.
- SD-Card Slot x1 (Max. 128GB)
- Power Supply AC24V/12V DC +-10% / PoE (IEEE802.3af)

5MPIXEL HD Network Camera Series

H5PLUS Compression

รายละเอียดสินค้า
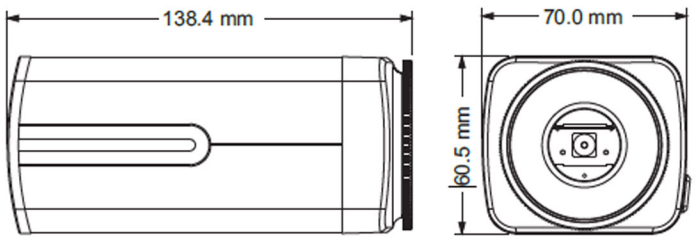
รุ่น	HP-97S50PE-AI
Snapshot Event Trigger	Supported
Snapshot Event schedule	Supported week schedule/ holiday schedule
PTZ	
โปรโตคอล	PELCO D, PELCO P
Address	1-255
อัตรารับส่งข้อมูล	110/300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/ 57600/115200
ความปลอดภัย	
การจัดการบัญชีผู้ใช้	Supported
ตัวกรองที่อยู่ IP / MAC	Support (black and white list)
Locking Once Illegal Login	Supported
การตรวจสอบผู้ใช้ออนไลน์	Supported Kick-off
การบำรุงรักษา	
สำรองและเรียกคืน	Supported export/import setting, load default
รีบูต	Supported time/date schedule
อัพเกรดระบบ	Supported
ค้นหาบันทึก	Supported export log
อินเตอร์เฟซ	
RJ45	x1 (Speed 100Mbps), POE
ออดิโอ อินพุต	x1 (Jack 3.5)
ออดิโอ เอาต์พุต	x1 (Jack 3.5)
ช่องเสียบการ์ด SD	x1 (Max. 128GB)
เอาต์พุต BNC	x1
ปุ่มรีเซ็ตฮาร์ดแวร์	x1
Alarm Input	x1
Alarm Output	x1
RS485	x1
เพาเวอร์ อินพุต	x1 (DC jack)
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-3ºC ~ +5ºC
ความชื้นในการทำงาน	95% or less (non-condensing)
Electrical	
เพาเวอร์ ซัพพลาย	AC24V/12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	40mA/4.5W
Mechanical	
น้ำหนัก	Approx. 0.67KG
ขนาด	138.4x70.0x60.5mm.